




Trójnik boczny typ Y z wyłożeniem PFA wg DIN

Wykonanie według DIN 2848 ; DIN2874
Kołnierze wykonane według DIN EN1092-1 DIN2848

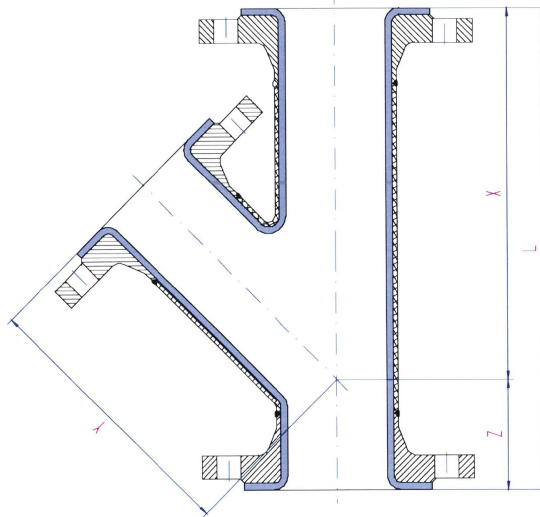

DN1	d1 [mm]	s1 [mm]	DN2	d2 [mm]	s2 [mm]	L [mm]	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	WagaP N10
25	33,7	2,6	25	33,7	2,6	210	160	160	50	
50	60,3	2,9	50	60,3	2,9	315	235	200	80	
			32	42,4	2,6			150		
			25	33,7	2,6			130		
80	88,9	3,2	80	88,9	3,2	350	270	200	80	
			50	60,3	2,9					
100	114,3	3,6	100	114,3	3,6	380	290	240	90	
			50	60,3	2,9	375	305	200	70	

Uwagi ogólne: Wszystkie informacje techniczne i porady oparte są o dotychczasowe doświadczenia producenta, nie stanowią jednak żadnej gwarancji z naszej strony. Wartości te muszą być każdorazowo sprawdzane przez naszych klientów, ponieważ tylko oni mogą ocenić działanie medium w rzeczywistych warunkach zastosowania.

