




Kołnierz zaślepiający z uszczelnieniem PTFE wg DIN 2527

Uszczelka z PTFE wg DIN 2848: DIN 2874

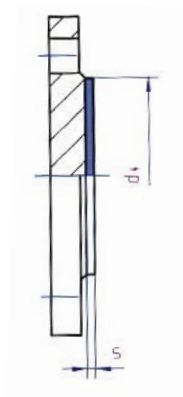

DN	d4 [mm]	s [mm]
15	45	3
20	58	
25	68	
32	78	
40	88	
50	102	3,5
65	122	
80	138	
100	158	4,0
125	188	
150	212	4,5
200	268	
250	320	5
300	370	
350	430	
400	482	
500	585	
600	685	
700	800	


Uwagi ogólne: Wszystkie informacje techniczne i porady oparte są o dotychczasowe doświadczenia producenta, nie stanowią jednak żadnej gwarancji z naszej strony. Wartości te muszą być każdorazowo sprawdzone przez naszych klientów, ponieważ tylko oni mogą ocenić działanie medium w rzeczywistych warunkach zastosowania.





Kołnierz zaślepiający z uszczelką PTFE wg ANSI Class 150

Wykonanie według ASME B16.5

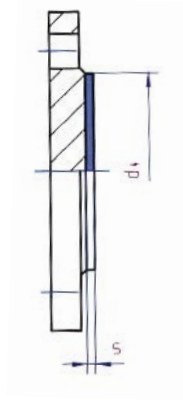

DN	d4 [mm]	s [mm]
1/2"	35	3
3/4"	43	
1"	51	
1 1/4"	64	
1 1/2"	73	
2"	92	3,5
2 1/2"	105	
3"	127	
4"	157	4,0
5"	186	
6"	216	4,5
8"	270	
10"	324	
12"	381	5
14"	413	
16"	470	
18"	533	
20"	584	

Uwagi ogólne: Wszystkie informacje techniczne i porady oparte są o dotychczasowe doświadczenia producenta, nie stanowią jednak żadnej gwarancji z naszej strony. Wartości te muszą być każdorazowo sprawdzane przez naszych klientów, ponieważ tylko oni mogą ocenić działanie medium w rzeczywistych warunkach zastosowania.

